

Knikpannen / Knickziegel oder Knicksteine

Monsteraanvraag / Musteranfrage

Nummer: Datum:


Knikpan vastzetten met
RVS schroef met
neopreen volgving

Knikpan op maat

waterkerende,
dampdoorlatende laag

luchtdichte
aansluiting

Spijkerpanhaak
type 409

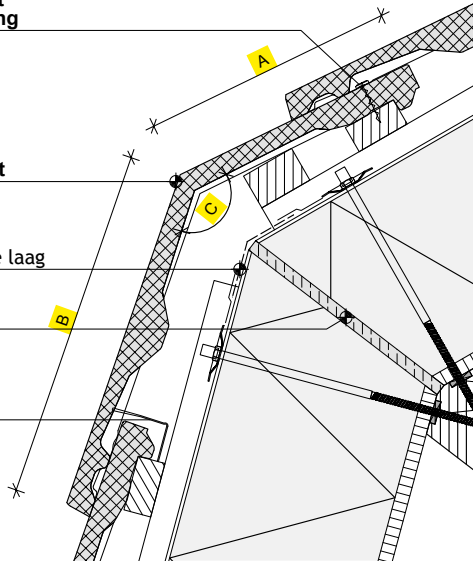

A =	mm
B =	mm
C =	°

Model	Kleur/Farbe:

Klant Kunde	
----------------	--

Referentie Kommission	
--------------------------	--

Ordernummer Auftragsnummer	
-------------------------------	--

Leveradres Lieferadresse	

Monster/Muster OK ?

Een knikpan wordt uit 2 hele dakpannen gezaagd.

Uitgangspunt voor zowel maat **A** als maat **B** is minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van een hele dakpan, vanwege het zaagverlies en de garantie op het totaalproduct.

Opmeten van knikpannen

Op deze manier wordt het gemeten:

Stel maat **A** – 227 mm



Stel maat **B** – 255 mm



Stel maat **C** – 143 graden



Maat **A** en **B** meten in de zijsluiting **tegen** het dekkende gedeelte